


性能評価(血小板粘着評価)

試験方法



ポリカーボネート板の半面をセックワン®で
コーティングし、PRPを滴下

ポリカーボネート板

ノコート面 SEC-1コーティング面




多血小板血漿




37℃、3時間でインキュベート
粘着した血小板を観察

肉眼での様子

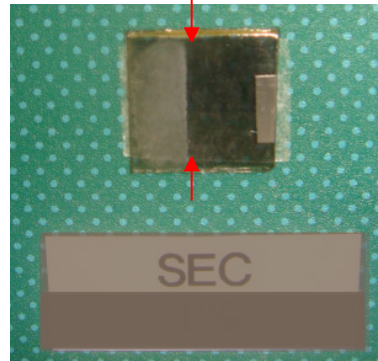


ノコート面

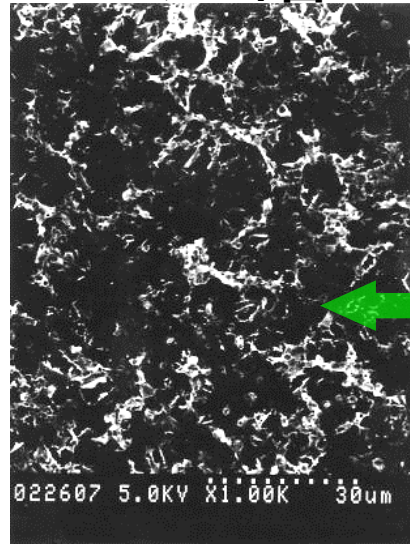

評価結果

SEM観察

セックワン®コーティング面

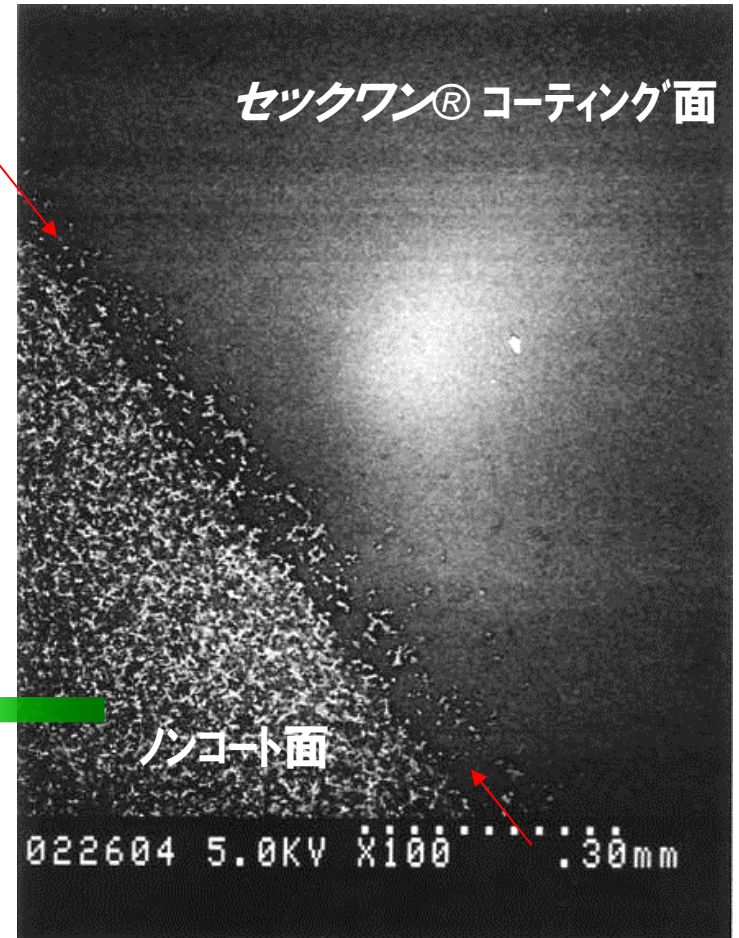

ノコート面

セックワン®コーティングは、血小板粘着を抑制する効果が認められた